




GENEBRE

Модель 2415/Article 2415
Дисковый межфланцевый обратный клапан
Wafer disk check valve

Описание	Features
1 Дисковый межфланцевый обратный клапан. 2 Сделан из нержавеющей стали AISI 316. 3. Диск из нержавеющей стали AISI 316. 4. Пружина- нержавеющая сталь AISI 316. 5. Небольшие размеры 6 Может быть установлен между фланцами DIN PN-16/40 и ANSI 150. 7. Возможен монтаж в вертикальном, горизонтальном и наклонном положениях. 8. Расстояние между фланцами согласно норме EN 558-1 S.49. 9. Макс. рабочее давление 40/25 Kg / cm ² . 10. Минимальная потеря напора	1. Wafer check valve (single disk). 2. Made of Stainlees Steel AISI 316. 3. Disk made by AISI 316. 4. Spring made by AISI 316. 5. Little dimensions. 6. Assembly between flanges DIN PN-16/40 and ANSI 150. 7. Installed with vertical , horizontal or inclined flow. 8. Face to Face according EN 558-1 S.49. 9. Max. Working pressure 40/25 Kg / cm ² . 10. Low head losses.

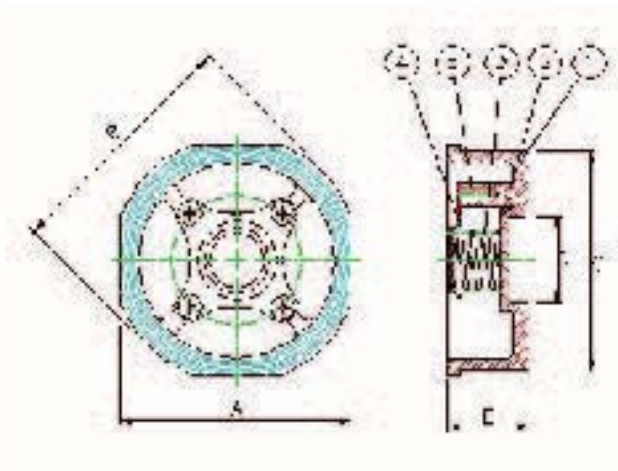


N°	Наименование / Name	Материал	Обработка поверхности / Surface Treatment
1	Корпус / Body	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	Дробеструйная обработка+ кислотная очистка поверхности металла / Shot Blasting + Pickling
2	Диск / Disk	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	Дробеструйная обработка+ кислотная очистка поверхности металла / Shot Blasting + Pickling
3	Пружина / Spring	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	-----
4	Стопор пружины/ Spring stop ring	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	-----
5	Болт / Bolt	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	-----

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ / GENERAL DIMENSIONS

Модель /Ref	Размер /Size	DN	PN	Параметры /Dimensions (mm)					Вес /Weight (Kg)
2415 04	1/2"	15	40	A	B	C	D	E	0.12
2415 05	3/4"	20	40	45	53	43	15	16	0.20
2415 06	1"	25	40	55	63	53	19	19	0.29
2415 07	1 1/4"	32	40	65	73	63	24	22	0.45
2415 08	1 1/2"	40	40	78	84	75	30	28	0.63
2415 09	2 "	50	40	88	94	86	38	32	0.89
2415 10	2 1/2 "	65	40	98	107	95	47	40	1.52
2415 11	3 "	80	40	118	126	115	62	46	2.00
2415 12	4 "	100	40	134	144	131	76	50	3.25
2415 13	5 "	125	25	154	164	151	95	60	6.75
2415 14	6 "	150	25	***	***	185	120	90	10.60
				***	***	218	140	105	

ГРАФИК ДАВЛЕНИЕ-ТЕМПЕРАТУРА / PRESSURE TEMPERATURE RATING

РАЗМЕРЫ ОТ DN-15 ДО DN-100 / SIZES FROM DN-15 UNTIL DN-100

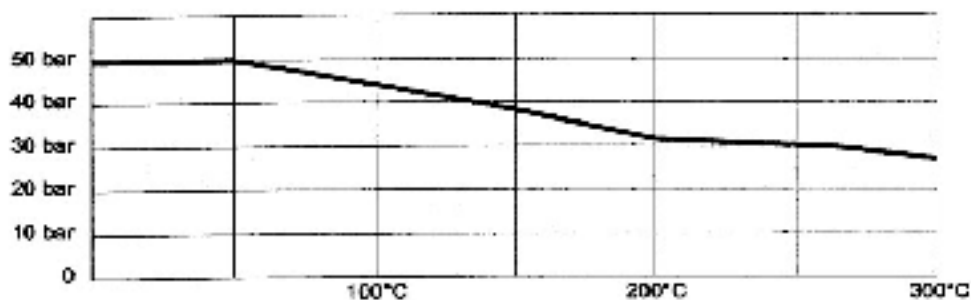

РАЗМЕРЫ DN-125 И DN-150 / SIZES DN-125 AND DN-150


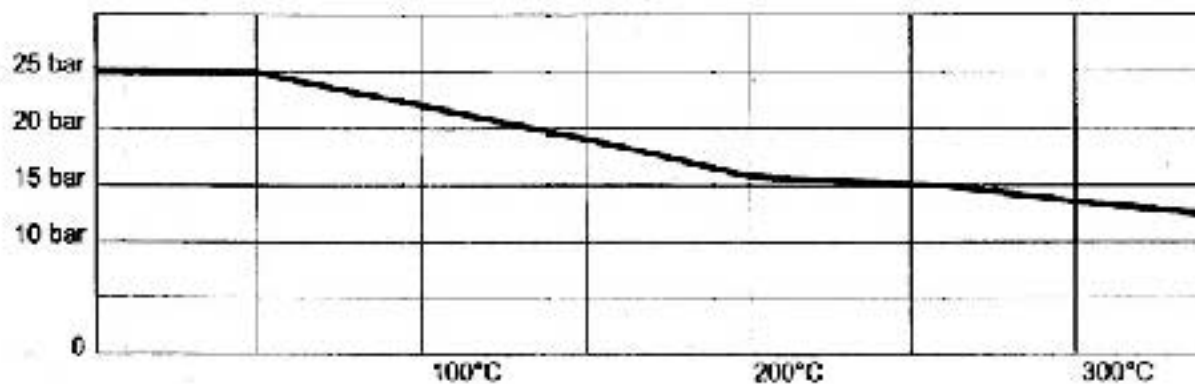


Диаграмма потерь / *HEAD LOSSES DIAGRAM*

(H₂O – 20 °C Горизонтальный поток / *Horizontal flow*).

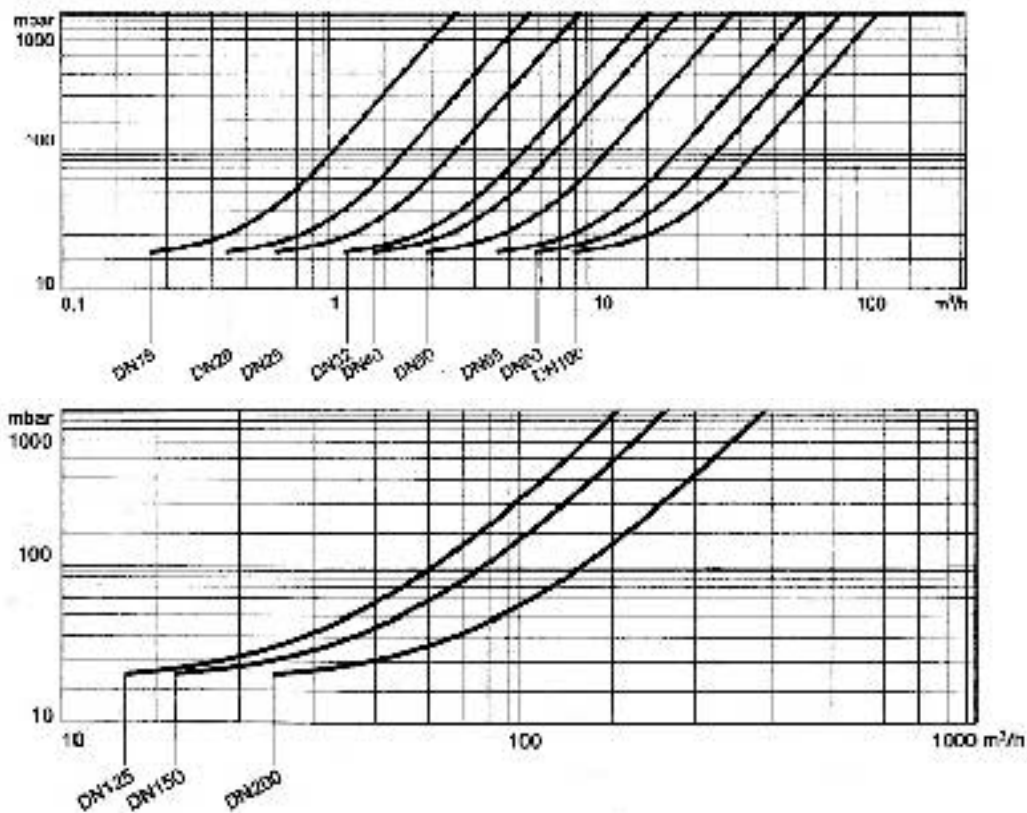

Минимальное давление открытия / *MINIMUM OPENING PRESSURE*

FLOW		DN	15	20	25	32	40	50	63	80	100
△	with spring	mbar	25	25	25	27	29	28	31	32	33
▷	with spring	mbar	23	23	23	24	25	25	26	26	27
▽	with spring	mbar	21	21	21	21	21	21	21	21	21
△	without spring	mbar	2	2	2	3	4	4	5	5	6

FLOW		DN	125	150	200
△	with spring	mbar	34	36	36
▷	with spring	mbar	22	23	27
▽	with spring	mbar	17	18	18
△	without spring	mbar	8	9	10