

JÄSPI-OVALI

АККУМУЛЯТОРЫ ЭНЕРГИИ 1000, 1200, 1500, 1800, 2400 л

В аккумуляторах энергии JÄSPI применяется отличная техника процессов запаса и разрядки тепла. Аккумуляторы JÄSPI-OVALI подходят в качестве источников тепла как в новые, так и реконструируемые объекты. Стильные аккумуляторы OVALI поставляются обычно с изоляцией и в обшивке, по спецзаказу – без изоляции.

Аккумуляторы JÄSPI-OVALI проходят через стандартную дверь. Горячую воду получают или из змеевиков ГВС аккумулятора (2 шт.) или из отдельного водонагревателя JÄSPI (см. отдельный проспект на водонагреватели). При использовании отдельного водонагревателя аккумулятор OVALI отлично подходит для низкотемпературных систем отопления теплых полов или радиаторных систем. В аккумуляторе OVALI хорошее распределение тепла как при работе с твердотопливным котлом, так и на электричестве.

Достигшие большой популярности, изолированные полиуретаном аккумуляторы JÄSPI-OVALI поставляются в стильной обшивке. Ширина этой модели всего 780 мм. Наготово обшитый аккумулятор энергии можно устанавливать в одно помещение вместе с твердотопливным котлом, например.

Конструкция и расположение штуцеров аккумуляторов OVALI обеспечивают полезную эксплуатацию всего объема энергии, заключенного в них. Расположенные как можно ниже электротэны ночной зарядки (дополнительное оснащение) нагревают весь водяной объем, а дневные тэны (дополнительное оснащение) только верхнюю часть.



Ознакомьтесь также с выгодными электротэнами Jäspi-J (3; 4,5 ; 6 и 9 кВт) или с наготово электрофицированными аккумуляторами SÄHKÖOVALI.




АККУМУЛЯТОРЫ ЭНЕРГИИ JÄSPI-OVALI

ЧАСТИ:


1. Поступление из котла R32
2. Возврат в котел/расширение R50
3. Штуцер тэна ночной зарядки R50
4. Штуцер тэна дневной зарядки R50
5. Штуцер выхода в контур отопления R25
6. Штуцер возврата из контура отопления R25
7. Змеевик предварительного нагрева ГВС Ø22
8. Змеевик ГВС Ø22
9. Опция для змеевика солнечной энергии Ø22
10. Штуцер термостата ночных тэнов R20
11. Штуцер термостата дневных тэнов R20
12. Штуцер термометра R15
13. Штуцер дренажа R15
14. Штуцер воздушника/предохранительного клапана R25
15. Отсоединяемая подъемная проушина

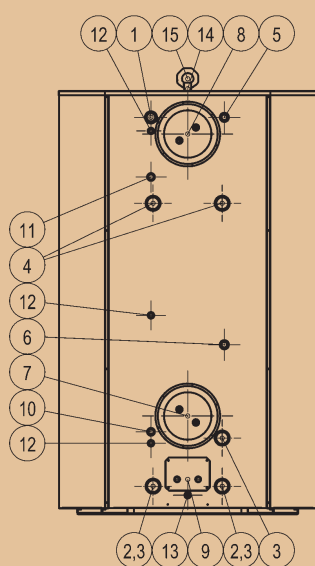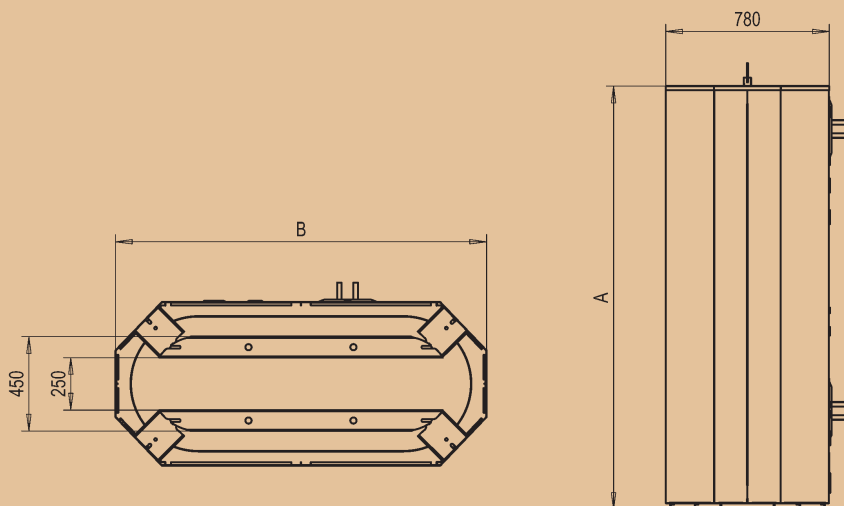

OVALI-1.0 / 1.2 EPK

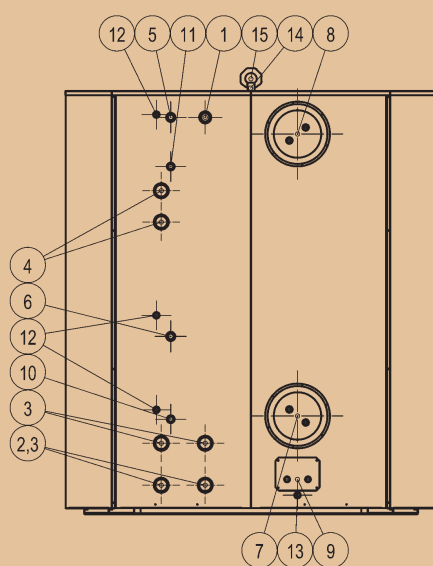

OVALI-1.5 / 1.8 EPK

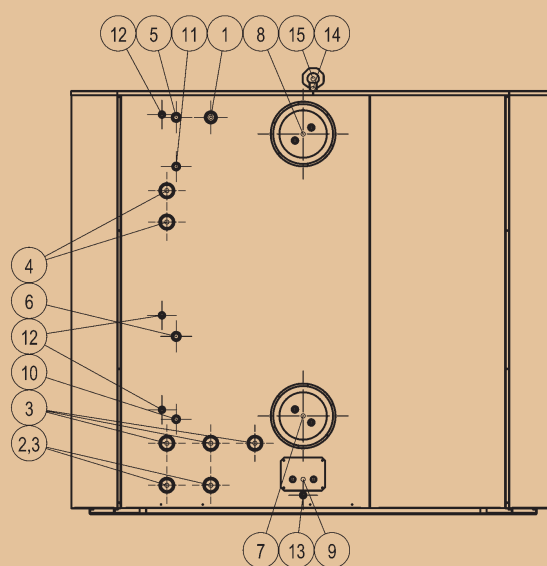

OVALI-2.4 EPK

Модель	A	B	Объем	Вес
Ovali	мм	мм	л	кг
1.0 EPK	1720	1230	1000	270
1.2 EPK	2020	1230	1200	305
1.5 EPK	1720	1770	1500	365
1.8 EPK	2020	1770	1800	410
2.4 EPK	2020	2310	2400	525

Конструкционное давление: 1,5 бар
Конструкционная температура: 100°C

С правом на изменения габаритов и конструкции.



KAUKORA OY

PL 21, Tuotekatu 11, 21201 RAISIO
Тел. +358 2 4374600, Факс +358 2 4374650
www.kaukora.fi kaukora@kaukora.fi



ISO 14001
ISO 9001
EN 729-2

Дилер: