Терморегулятор Vexve AM40

Терморегулятор для двухконтурных систем, легко расширяемый

Артикул	1140040
Код HPAC / Номер RSK	4367054 / 6117347
Номер EAN	64158 4367054 1

В состав базового комплекта входит оборудование терморегулирования с одним контуром для систем радиаторного отопления, систем напольного отопления и систем постоянного нагрева.

Блок регулятора оснащен разъемами для подключения двигателя второго контура и датчика температуры подаваемой воды.

Простой монтаж при помощи программы-руководства по установке

Управляющее реле, например, для управления питательным насосом

ЖК-дисплей для удобства контроля температуры и основных функций

Дополнительное оборудование легко подключается при помощи быстроразъемных соединений; управление вторым контуром, беспроводные комнатные блоки управления для каждого контура

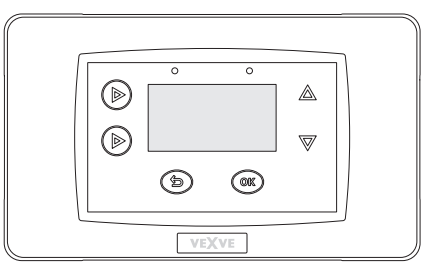



В комплекте:

Блок регулятора

- Варианты крепления: настенное, крепление на DIN-рейке и на панели
- Варианты установки недельных программ
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Разъемы для подключения электродвигателей двух контуров
- Быстроразъемные соединения для подключения датчиков
- Программируемое реле, 230 В переменного тока
- Внешний источник питания:
  230 В переменного тока, 50 Гц / 18 В переменного тока, 200 мА
- Внешний датчик с кабелем 15 м
- Датчик температуры подаваемой воды с кабелем 3 м

Электродвигатель

- 24 В переменного тока, 140 S / 90°, соединительный кабель 1,5 м
- Адаптеры для подключения (см. таблицу на странице 4)
- Индикация положения клапана
- Переключатель для выбора ручного режима

Размеры

	CU (Блок управления)	MU (Электродвигатель)
Ширина	167	77 мм
Высота	94	90 мм
Глубина	36	87 мм (с установленной рукояткой)

Технические характеристики

Регулятор AM40

- точечно-матричный дисплей 52x27 мм со светодиодной подсветкой
- эксплуатационное напряжение - 18 В переменного тока
- Корпус IP21 с возможностью настенного крепления и крепежными DIN-зажимами
- Выводы электродвигателя - 2 шт., 24 В переменного тока, RJ12
- Входы датчиков - 3 шт., RJ11
- Порт беспроводной антенны - 1 шт., RJ11
- Порт ввода/вывода для подключения внешних устройств - 1 шт., RJ12
- Беспотенциальное реле - 1 шт., 10 А, подключение с помощью винтов
- Датчик предельного момента- 1 шт., подпружиненный разъем

Датчик температуры подаваемой воды (KTY)

- с кабелем 3 м и разъемом RJ11
- хомуты-стяжки для крепления на трубах

Датчик внешней температуры (NTC)

- с кабелем 15 м и разъемом RJ11
- короб для настенного крепления

Электродвигатель 24 В переменного тока, 140 S / 90°, разъем RJ12

- класс защиты IP41,
- Переключатель для выбора ручного режима и механическая индикация положения клапана - на передней панели

Внешний источник питания, 230 В переменного тока, 50 Гц / 18 В переменного тока, 200 мА

- кабель 1,5 м, DC-штекер для подключения к регулятору

Адаптеры для подключения клапанов

- Клапаны Vexve AM и Termomix (см. таблицу на странице 4)

Терморегулятор Vexve AM40

Дополнительное оснащение

Комплект A, Беспроводной комнатный блок управления и передатчик

Артикул	1140041
Код HPAC / Номер RSK	4367055 / 6117350
Номер EAN	64158 4367055 8

- Беспроводной комнатный блок управления
- В комплекте щелочные батарейки AA - 3 шт.
- Антенный блок для центрального блока AM40, с кабелем 1,5 м

Комплект B, Электродвигатель для клапана второго отопительного контура

Артикул	1140042
Код HPAC / Номер RSK	4367056 / 6117348
Номер EAN	64158 4367056 5

- Привод клапана, 24 В переменного тока, с кабелем 1,5 м
- Датчик температуры подаваемой воды с кабелем 3 м и быстроразъемным соединением
- Адаптеры для подключения (см. таблицу на странице 4)

Комплект C, Дополнительный комнатный блок

Артикул	1140043
Код HPAC / Номер RSK	4367057 / 6117349
Номер EAN	64158 4367057 2

- Беспроводной комнатный блок управления для второго контура регулятора
- Щелочные батарейки AA в количестве 3 шт. входят в комплект поставки

Комплект D, GSM- модуль управления

Артикул	1140044
Код HPAC / Номер RSK	-
Номер EAN	-
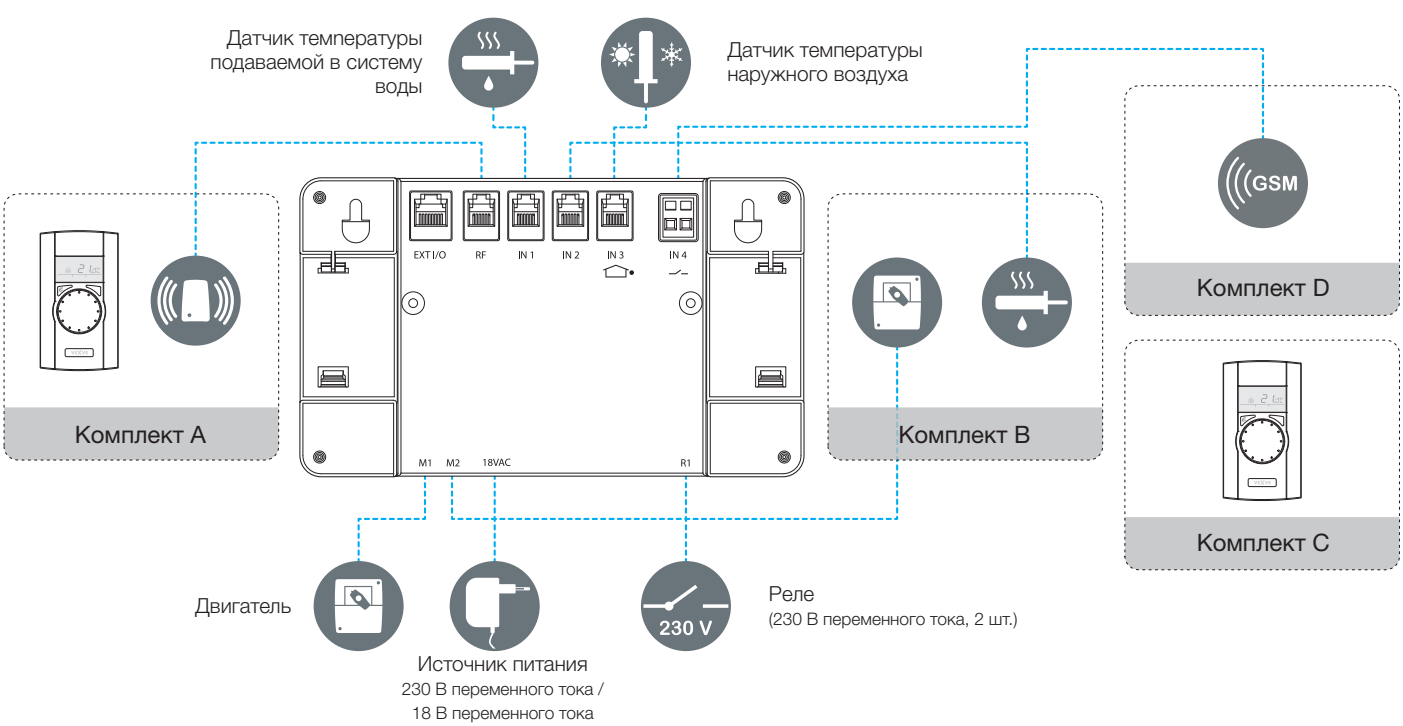
- Модуль GSM (SIM-карта не входит в комплект)
- соединительный кабель 1,5 м
- 230 В переменного тока
- С функцией/индикацией энергосбережения "ECO"