Модель 2528/ *Article 2528*

Полнопроходной фланцевый шаровой кран из нержавеющей стали

Stainless Steel full port ball valve, Flanges ends

Описание	*Features*
1. Полнопроходной фланцевый шаровой кран, двухсоставной. 2. Фланцевое соединение согласно нормам DIN 2501. PN - 40 от DN 15 до DN 50. PN - 16 от DN 65 до DN 200. 3. Сделан из нержавеющей стали марки CF8M. 4. Норма дизайна-DIN 3357 / ISO 5752. 5. Расстояние между лицевыми сторонами согласно DIN 3202 F4 / F5. 6. Седло шара PTFE + 15 % F.V. (тефлон армированный стекловолокном) 7.От DN 32 спирольное металлическое уплотнение корпуса. 8. Уплотнительное кольцо-Витон. 9. Защита от протечек через отверстие штока. 10.Возможен прямой монтаж привода согласно ISO 5211 (система запатентирована) 11.Система блокирования. 12. Антистатическое устройство. 13. Огнебезопасная конструкция 14.Макс. рабочее давление 40/16 Kg/cm2 15.Макс. рабочая температура -30 ºC+ 180 ºC.	*1. Full port ball valve, 2 piece.* *2. Flanges ends according DIN 2501.* *PN-40 DN 15 to DN 50.* *PN-16 DN 65 to DN 200.* *3. Made of Stainless Steel DIN 1.4408 (CF8M).* *4. Desing according DIN 3357 / ISO 5752.* *5. Face to Face according DIN 3202 F4 / F5.* *6. Ball seats PTFE + 15 % G.F.* *7. Since DN 32 with spirometalic gasket..* *8. Viton O' ring stem.* *9. Blow-out proof stem.* *10. Direct mounting actuator according ISO 5211 (patent system).* *11.Block System included.* *12. Anti – static device.* *13. Fire-safe design.* *14. Max.. Working pressure 40 / 16 Kg/cm2.* *15. Working Temperature –30 ºC + 180 ºC.*

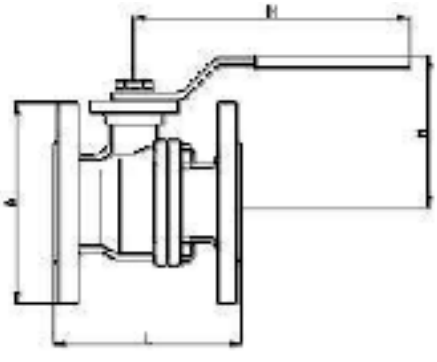

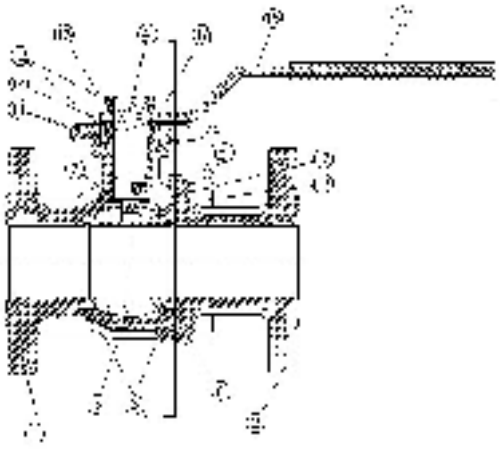

Nº	Наименование /*Name*	Материал	Обработка поверхности /*Surface Treatment*
1	Корпус / Body	Нерж. Сталь DIN 1.4408 (CF8M)	Дробеструйная обработка +кислотная очистка поверхности металла / Shot Blasting + Pickling
2	Крышка корпуса / Cap	Нерж. Сталь DIN 1.4408 (CF8M)	Дробеструйная обработка +кислотная очистка поверхности металла / Shot Blasting + Pickling
3	Шар / Ball	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	------
4	Шток / Stem	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	------

5	Уплотнение седла шара / Ball seats	Тефлон/PTFE+15% GF.	------
6	Прокладка / Gasket	SS+Graphite	------
7	Уплотнение штока / Stem packing	Тефлон/PTFE+graphite	------
8	Уплотнительное кольцо / O-Ring	Витон/Viton	------
9	Уплотнение штока / Stem packing	Тефлон/ PTFE	------
10	Шайба штока / Stem Ring	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	------
11	Пружинная шайба / Spring Washer	Нерж. Сталь AISI 301 / SS 301	------
12	Гайка / Nut	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	------
13	Шайба / Washer	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	------
14	Ограничитель / Stopper	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	------
15	Ручка / Handle	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	------
16	Чехол / Handle Sleeve	Винил/Vynil	------
17	Гайка / Nut	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	------
18	Болт / Stud Bolt	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	------
19	Контршайба / Lock Washer	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	------

Только для размеров: с 2 ½”до 8” / For 2 ½” –8” Sizes Only.

Nº	Наименование /Name	Материал	Обработка поверхности /Surface Treatment
14	Корпус ручки / Body Handle	Нерж. сталь AISI 304	Дробеструйная обработка +кислотная очистка поверхности металла / Shot Blasting + Pickling
19	Гайка / Nut	Нерж. сталь AISI 316	------
20	Ограничитель/ Stopper	Нерж. сталь AISI 304	------
21	Контршайба / Lock Washer	Нерж. сталь AISI 304	------

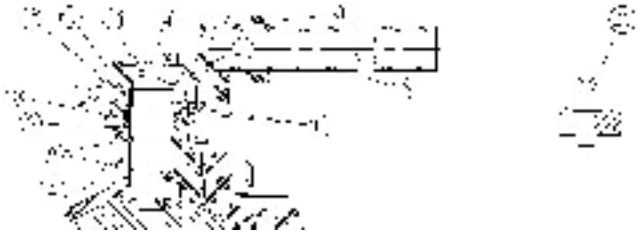

Антистатическое устройство / Antiestatic Device.

Это устройство гарантирует электрическое постоянство между шаром-штоком-корпусом, что необходимо при транспортировке воспломеняющихся жидкостей. / This device guarantees us the electric continuity between Ball - Stem - Body, this is of special necessity in inflammable fluids.

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ / *GENERAL DIMENSIONS*

Модель /Ref	Размер /Size	PN	Параметры /Dimensions (mm)					Вес /Weight (Kg)
			ISO 5211	A	H	L	M	
2528 04	1/2"	40	F04	95	85	115	170	2,200
2528 05	3/4"	40	F04/F05	105	85	120	170	3,050
2528 06	1"	40	F04/F05	116	95	125	170	3,750
2528 07	1 ¼"	40	F05/F07	140	106	130	170	5,750
2528 08	1 ½"	40	F05/F07	150	110	140	200	7,000
2528 09	2"	40	F05/F07	165	118	150	200	9,500
2528 10	2 ½"	16	F07/F10	185	170	170	240	14,750
2528 11	3"	16	F07/F10	200	170	180	240	18,850
2528 12	4"	16	F07/F10	220	170	190	240	26,250
2528 13	5"	16	F10/F12	250	200	325	450	43,650
2528 14	6"	16	F10/F12	285	250	350	550	60,850
2528 16	8"	16	F12	340	300	400	550	106,700
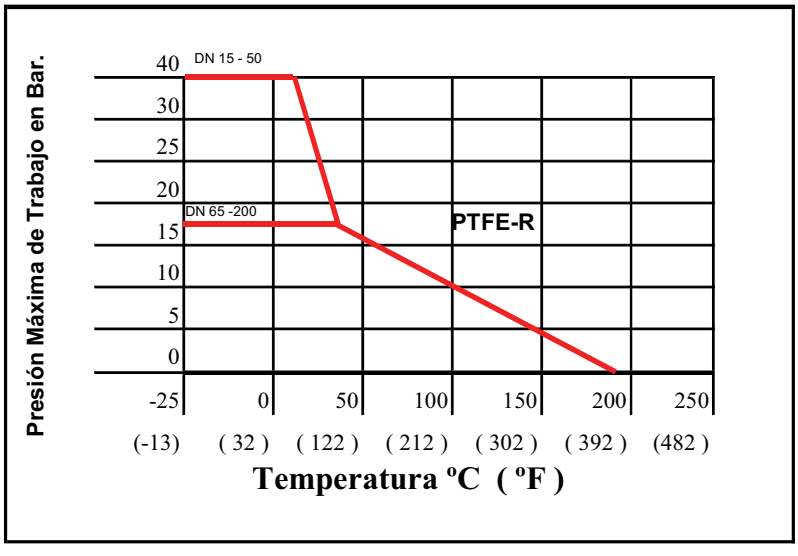
ГРАФИК ДАВЛЕНИЕ-ТЕМПЕРАТУРА / *PRESSURE TEMPERATURE RATING*