



КАТАЛОГ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ►►►

Официальный
представитель
в России



КОМСИ
Технологии



Затворы поворотные дисковые. Артикулы 750 / 751, фланцевые.

Техническое описание:

Поворотный затвор, с двойным эксцентриком, чугунный для монтажа между фланцами PN 10 / 16 бар по стандарту DIN 2501.

Среда может подаваться в любом направлении, но предпочтительней подавать среду со стороны штока.

Область применения:

для воды, морской воды, морской охлаждающей жидкости и масла.

Конструкция:

запирания с диском двойной эксцентричности включает в себя уплотняющее кольцо, надёжно закрепленное методом накатки в корпусе затвора. Результатом совершенства профиля и размеров диска являются малые потери напора.

Регулируемое и легкосъёмное прижимное кольцо применено для облегчения регулировки или замены уплотняющего кольца (для больших диаметров без снятия клапана) и обеспечивает полную герметичность при любом направлении движения среды. Фланцевые дисковые поворотные затворы ROFI размером до 1000 мм выполнены с двойной эксцентричностью, а клапаны размером более 1100 имеют одинарную эксцентричность.

Защита от коррозии:

Корпус и диск полностью окрашены электростатическим порошковым методом краской синего цвета.

Привод:

Для ручного привода используются червячные или зубчатые редукторы, не требующие обслуживания и защищенные от влаги (степень защиты IP 67). ROFI применяет электроприводы AUMA.

Техническая информация – по запросу.

Официальный дистрибьютор
ООО «КОМСИ-ТЕХНОЛОДЖИ».



ГАРАНТИИ:


Гарантийный срок – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

Сертификат № РОСС FR.Аи50.В06059

Гигиенический сертификат № 77.01.16.851.П.0593-34.08.07 от 07.08.2007



Седло	Деталь	Материал	Запчасти	
			1	2
1	Корпус	GGG 40-50		
2/1	Седло (накатанное)	1.4301		
2/2	Седло (накатанное)	E 18 8 Mn R 73X		
3	Втулка подшипника длинная	Al.Bz	•	
4	Втулка подшипника короткая	Al.Bz	•	
5	Диск	GGG 40-50	•	
6	Профилированное уплотняющее кольцо	NBR/EPDM	•	•
7	Прижимное кольцо	GGG 40	•	
8	Винт	A2	•	
9	Винт	A2	•	
10	Приводной вал	1.4021	•	
11	Свободный вал	1.4021	•	
12	Упорное кольцо	Brass / Ms		
13	Крышка подшипника	GG 25		
14	Уплотнительное кольцо	NBR/EPDM	•	•
15	Винт	A2	•	
16	Шайба	A2		
17	Шпонка	1.4057		
18	Винт стопора	A2	•	
19	Контровочная пластина	1.4571		
20	Винт	A2	•	
21	Дистанционное кольцо	PTFE		
22	Уплотнительное кольцо	NBR/EPDM	•	•
23	Крышка	1.4301		
24	Крышка	A2	•	
25	Шпонка	1.4057		

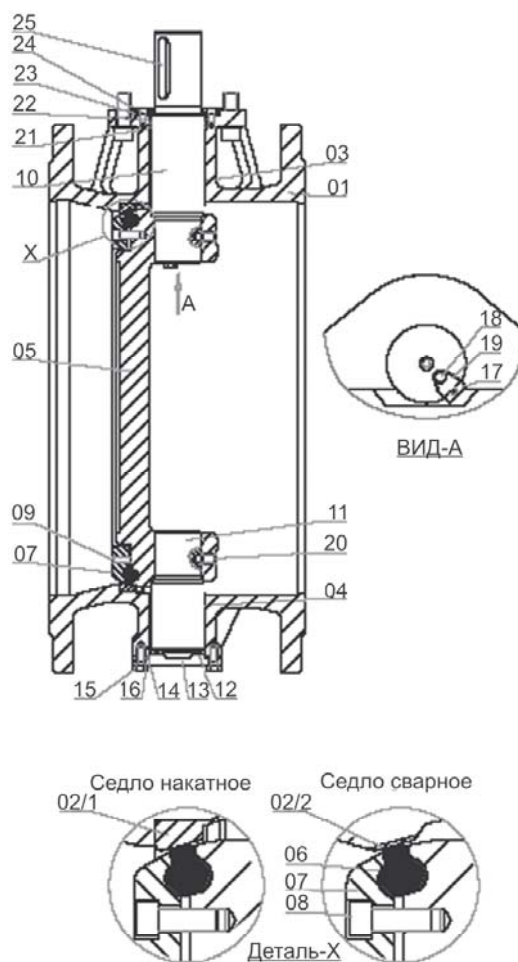

(1) Рекомендуемые запчасти.

(2) Детали, подверженные повышенному износу.


Примечания:

- Другие материалы по запросу.

- NBR применяется от -40°C до +70°C.


- EPDM применяется от -40°C до +120°C.

Fig. 750, 751 с механическим редуктором

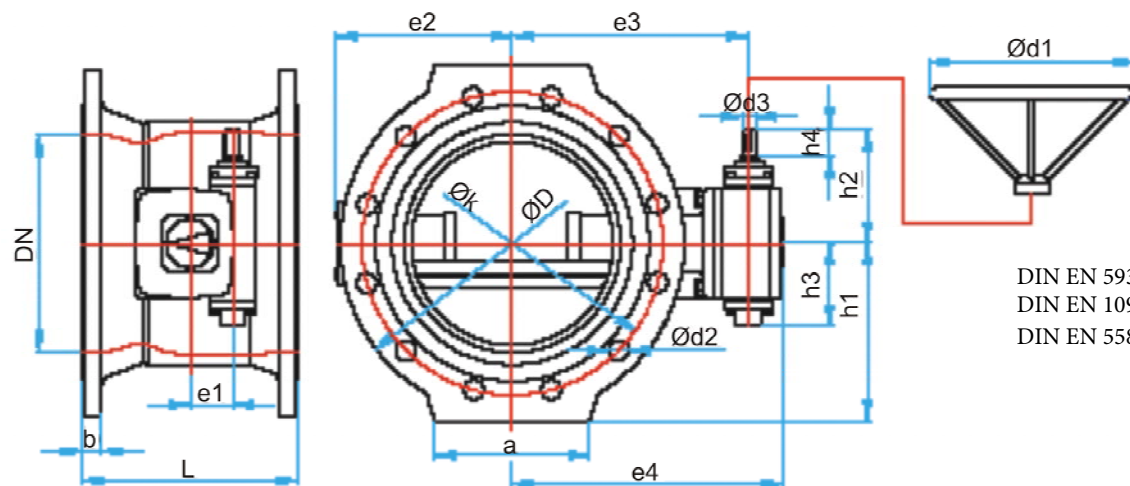

DIN EN 593 (DIN 3354)
DIN EN 1092-2 (DIN 2501)
DIN EN 558-1 ряд series 14 (DIN 3202-F4)

	Ду мм	L мм	øD мм	b мм	øk мм	ød2 мм	n qty.	a мм	e1 мм	e2 мм	e3 мм	e4 мм	h1 мм	h2 мм	h3 мм	h4 мм	ød1 мм	ød3 мм	Поворот на 90°	Вес кг
Py 6	1000	550,0	1175,0	36,0	1120,0	31,0	28,0	600,0	160,0	700,0	752,0	832,0	633,0	380,0	290,0	43,0	400,0	20,0	110,5	1206,0
	1200	630,0	1405,0	40,0	1340,0	34,0	32,0	700,0	200,0	860,0	910,0	1006,0	688,0	485,0	370,0	43,0	400,0	20,0	108,5	1870,0
	1400	710,0	1630,0	44,0	1560,0	37,0	36,0	800,0	300,0	976,0	1040,0	1136,0	850,0	485,0	370,0	43,0	400,0	20,0	108,5	2447,0
	1600	790,0	1830,0	48,0	1760,0	37,0	40,0	860,0	250,0	1076,0	1160,0	1280,0	971,0	540,0	550,0	60,0	400,0	30,0	263,0	3508,0
Py10	100	190,0	220,0	19,0	180,0	19,0	8,0	100,0	80,0	110,0	170,0	219,0	110,0	204,0	85,0	25,0	200,0	18,0	15,0	24,2
	125	200,0	250,0	19,0	210,0	19,0	8,0	125,0	80,0	125,0	183,0	232,0	128,0	204,0	85,0	25,0	200,0	18,0	15,0	28,0
	150	210,0	285,0	19,0	240,0	23,0	8,0	150,0	50,0	150,0	215,0	255,0	144,0	132,0	96,0	31,5	250,0	16,0	12,8	34,4
	200	230,0	340,0	20,0	295,0	23,0	8,0	160,0	50,0	178,0	234,0	274,0	170,0	132,0	96,0	31,5	250,0	16,0	12,8	48,0
	250	250,0	395,0	22,0	350,0	23,0	12,0	180,0	50,0	213,0	270,0	310,0	205,0	132,0	96,0	31,5	250,0	16,0	12,8	69,0
	300	270,0	445,0	24,5	400,0	23,0	12,0	200,0	63,0	254,0	324,0	373,0	232,0	165,0	128,0	42,0	350,0	20,0	12,8	93,0
	350	290,0	505,0	24,5	460,0	23,0	16,0	224,0	63,0	280,0	348,0	397,0	263,0	165,0	128,0	42,0	350,0	20,0	12,8	112,0
	400	310,0	565,0	24,5	515,0	28,0	16,0	250,0	80,0	303,0	387,0	433,0	288,0	170,0	133,0	42,0	400,0	20,0	13,25	145,0
	450	330,0	615,0	24,5	565,0	28,0	20,0	275,0	100,0	337,0	435,0	502,0	313,0	299,0	187,0	60,0	400,0	30,0	13,25	208,2
	500	350,0	670,0	25,5	620,0	28,0	20,0	291,0	100,0	362,0	470,0	537,0	345,0	299,0	187,0	60,0	500,0	30,0	13,0	241,7
	600	390,0	780,0	26,5	725,0	31,0	20,0	330,0	100,0	417,0	516,0	583,0	398,0	299,0	187,0	60,0	500,0	30,0	13,0	345,0
	700	430,0	895,0	32,5	840,0	31,0	24,0	400,0	125,0	475,0	555,0	625,0	458,0	304,0	192,0	60,0	500,0	20,0	13,0	504,3
	800	470,0	1015,0	35,0	950,0	34,0	24,0	450,0	125,0	543,0	615,0	685,0	513,0	304,0	192,0	42,0	400,0	20,0	52,0	735,0
	900	510,0	1115,0	37,5	1050,0	34,0	28,0	550,0	160,0	619,0	682,0	763,0	568,0	380,0	290,0	43,0	400,0	20,0	110,5	816,0
	1000	550,0	1230,0	40,0	1160,0	37,0	28,0	600,0	200,0	700,0	767,0	863,0	633,0	485,0	370,0	43,0	500,0	20,0	108,5	1255,0
	1100	590,0	1340,0	42,5	1270,0	37,0	32,0	650,0	200,0	810,0	875,0	971,0	688,0	510,0	370,0	43,0	500,0	20,0	108,5	1600,0
1200	630,0	1455,0	45,0	1380,0	41,0	32,0	700,0	200,0	860,0	910,0	1006,0	750,0	485,0	370,0	43,0	400,0	20,0	108,5	1880,0	
1400	710,0	1675,0	46,0	1590,0	44,0	36,0	800,0	250,0	975,0	1080,0	1200,0	850,0	540,0	402,0	60,0	400,0	30,0	106,5	2595,0	
1600	790,0	1915,0	49,0	1820,0	50,0	40,0	900,0	315,0	1075,0	1180,0	1304,0	965,0	765,0	550,0	60,0	400,0	30,0	212,0	3830,0	
Py16	100	190,0	220,0	19,0	180,0	19,0	8,0	100,0	80,0	110,0	170,0	219,0	110,0	204,0	85,0	25,0	200,0	18,0	15,0	24,2
	125	200,0	250,0	19,0	210,0	19,0	8,0	125,0	80,0	125,0	183,0	232,0	128,0	204,0	85,0	25,0	200,0	18,0	15,0	28,0
	150	210,0	285,0	19,0	240,0	23,0	8,0	150,0	50,0	150,0	215,0	255,0	144,0	132,0	96,0	31,5	250,0	16,0	12,8	34,4
	200	230,0	340,0	20,0	295,0	23,0	12,0	160,0	50,0	178,0	232,0	274,0	170,0	132,0	96,0	31,5	250,0	16,0	12,8	49,0
	250	250,0	405,0	22,0	355,0	28,0	12,0	180,0	63,0	213,0	270,0	310,0	205,0	132,0	96,0	31,5	250,0	16,0	12,8	70,0
	300	270,0	455,0	24,5	410,0	28,0	12,0	200,0	63,0	254,0	315,0	364,0	232,0	165,0	128,0	42,0	250,0	20,0	12,8	93,3
	350	290,0	520,0	26,5	470,0	28,0	16,0	224,0	80,0	280,0	360,0	406,0	270,0	170,0	133,0	42,0	400,0	20,0	13,25	130,0
	400	310,0	580,0	28,0	525,0	31,0	16,0	250,0	80,0	317,0	387,0	433,0	297,0	170,0	133,0	42,0	400,0	20,0	13,25	183,2
	450	330,0	640,0	30,0	585,0	31,0	20,0	275,0	100,0	337,0	435,0	487,0	325,0	299,0	187,0	60,0	400,0	30,0	13,0	235,0
	500	350,0	715,0	31,5	650,0	34,0	20,0	300,0	100,0	362,0	470,0	522,0	363,0	299,0	187,0	60,0	500,0	30,0	13,0	286,3
	600	390,0	840,0	36,0	770,0	37,0	20,0	330,0	125,0	420,0	516,0	586,0	425,0	255,0	192,0	60,0	500,0	30,0	13,0	405,8
	700	430,0	910,0	39,5	840,0	37,0	24,0	400,0	160,0	493,0	565,0	645,0	460,0	380,0	290,0	43,0	400,0	20,0	110,5	683,0
	800	470,0	1025,0	43,0	950,0	41,0	24,0	450,0	160,0	573,0	625,0	705,0	518,0	380,0	290,0	43,0	400,0	20,0	110,5	771,0
	900	510,0	1125,0	46,5	1050,0	41,0	28,0	550,0	200,0	656,0	705,0	801,0	568,0	485,0	370,0	43,0	400,0	20,0	108,5	857,0
	1000	550,0	1255,0	50,0	1170,0	44,0	28,0	600,0	200,0	701,0	773,0	868,0	633,0	485,0	370,0	43,0	500,0	20,0	108,5	1318,0
	1100	590,0	1355,0	53,5	1270,0	44,0	32,0	650,0	200,0	810,0	875,0	971,0	688,0	510,0	370,0	43,0	500,0	20,0	106,5	1682,0
1200	630,0	1485,0	57,0	1390,0	50,0	32,0	700,0	250,0	860,0	965,0	1084,0	750,0	540,0	402,0	60,0	400,0	20,0	106,5	2330,0	
1400	710,0	1685,0	60,0	1590,0	50,0	36,0	800,0	315,0	975,0	1097,0	1257,0	850,0	726,0	550,0	63,0	400,0	30,0	212,0	3000,0	
1600	790,0	1930,0	65,0	1820,0	57,0	40,0	900,0	315,0	1088,0	1180,0	1340,0	975,0	725,0	550,0	43,0	400,0	20,0	432,0	4022,0	
Py25	100	190,0	235,0	19,0	190,0	23,0	8,0	100,0	70,0	118,0	212,0	266,0	118,0	237,0	145,0	20,0	200,0	18,0	28,0	28,0
	125	200,0	270,0	19,0	220,0	28,0	8,0	125,0	70,0	135,0	208,0	262,0	138,0	237,0	145,0	20,0	200,0	18,0	28,0	30,0
	150	210,0	300,0	20,0	250,0	28,0	8,0	150,0	50,0	153,0	215,0	255,0	150,0	132,0	96,0	31,5	250,0	16,0	12,8	37,3
	200	230,0	360,0	22,0	310,0	28,0	12,0	160,0	63,0	180,0	249,0	298,0	185,0	165,0	128,0	42,0	250,0	20,0	12,8	51,0
	250	250,0	425,0	24,5	370,0	31,0	12,0	180,0	63,0	213,0	274,0	323,0	215,0	170,0	133,0	42,0	250,0	20,0	13,25	77,0
	300	270,0	485,0	27,5	430,0	31,0	16,0	200,0	80,0	263,0	312,0	358,0	247,0	170,0	133,0	42,0	400,0	20,0	13,25	105,0
	350	290,0	555,0	30,0	490,0	34,0	16,0	225,0	100,0	307,0	355,0	407,0	281,0	299,0	187,0	60,0	400,0	30,0	13,0	136,0
	400	310,0	620,0	32,0	550,0	37,0	16,0	250,0	100,0	393,0	437,0	487,0	318,0	299,0	187,0	60,0	400,0	30,0	13,0	210,0
	450	330,0	670,0	34,5	600,0	37,0	20,0	275,0	125,0	417,0	460,0	530,0	338,0	304,0	192,0	42,0	400,0	20,0	52,0	286,0
	500	350,0	730,0	36,5	660,0	37,0	20,0	300,0	125,0	425,0	465,0	535,0	370,0	304,0	192,0	42,0	400,0	20,0	52,0	363,0
	600	390,0	845,0	42,0	770,0	41,0	20,0	330,0	160,0	490,0	552,0	632,0	428,0	380,0	290,0	43,0	500,0			

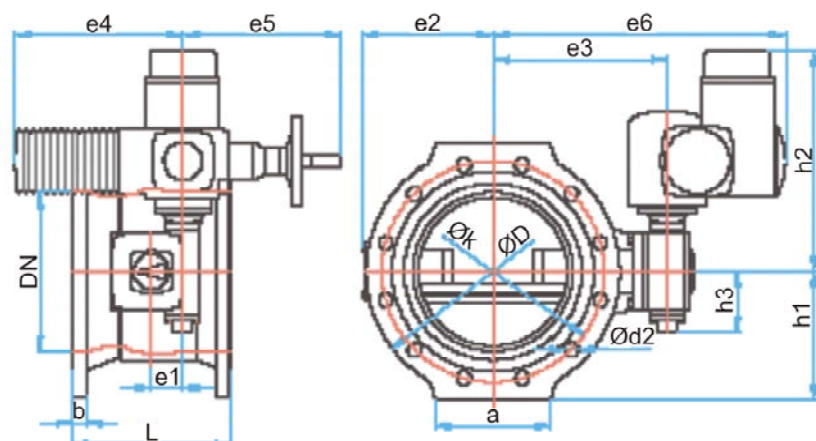

DIN EN 593 (DIN 3354)

DIN EN 1092-2 (DIN 2501)

DIN EN 558-1 ряд series 14 (DIN 3202-F4)

	Ду мм	L мм	øD мм	b мм	øk мм	ød2 мм	n qty.	a мм	e1 мм	e2 мм	e3 мм	e4 мм	h1 мм	h2 мм	h3 мм	h4 мм	ød1 мм	ød3 мм	Поворот на 90°	Вес кг
Py 6	1000	550,0	1175,0	36,0	1120,0	31,0	28,0	600,0	160,0	700,0	752,0	265,0	249,0	990,0	633,0	547,0	290,0	110,5	1226,0	1206,0
	1200	630,0	1405,0	40,0	1340,0	34,0	32,0	700,0	200,0	860,0	910,0	282,0	254,0	1157,0	688,0	615,0	270,0	108,5	1893,0	1870,0
	1400	710,0	1630,0	44,0	1560,0	37,0	36,0	800,0	200,0	976,0	1040,0	282,0	254,0	1287,0	850,0	615,0	270,0	108,5	2470,0	2447,0
	1600	790,0	1830,0	48,0	1760,0	37,0	40,0	860,0	250,0	1076,0	1165,0	282,0	254,0	1412,0	971,0	675,0	550,0	263,0	3531,0	3508,0
Py10	100	190,0	220,0	19,0	180,0	19,0	8,0	100,0	80,0	110,0	170,0	265,0	249,0	407,0	110,0	397,0	85,0	15,0	44,2	24,2
	125	200,0	250,0	19,0	210,0	19,0	8,0	125,0	80,0	125,0	183,0	265,0	249,0	420,0	128,0	397,0	85,0	15,0	48,0	28,0
	150	210,0	285,0	19,0	240,0	23,0	8,0	150,0	50,0	150,0	215,0	265,0	249,0	452,0	144,0	373,0	96,0	12,8	54,4	34,4
	200	230,0	340,0	20,0	295,0	23,0	8,0	160,0	50,0	178,0	234,0	265,0	249,0	481,0	170,0	373,0	96,0	12,8	68,0	48,0
	250	250,0	395,0	22,0	350,0	23,0	12,0	180,0	50,0	213,0	275,0	265,0	249,0	507,0	205,0	373,0	96,0	12,8	89,0	69,0
	300	270,0	445,0	24,5	400,0	23,0	12,0	200,0	63,0	254,0	324,0	265,0	249,0	561,0	232,0	398,0	128,0	12,8	113,0	93,0
	350	290,0	505,0	24,5	460,0	23,0	16,0	224,0	63,0	280,0	347,5	265,0	249,0	584,5	263,0	398,0	128,0	12,8	132,0	112,0
	400	310,0	565,0	24,5	515,0	28,0	16,0	250,0	80,0	303,0	387,0	265,0	249,0	634,0	288,0	403,0	133,0	13,25	165,0	145,0
	450	330,0	615,0	25,5	565,0	28,0	20,0	275,0	100,0	337,0	435,0	265,0	249,0	672,0	313,0	405,0	187,0	52,0	228,2	208,2
	500	350,0	670,0	26,5	620,0	28,0	20,0	291,0	100,0	362,0	469,5	265,0	249,0	706,5	345,0	532,0	187,0	52,0	261,7	241,7
	600	390,0	780,0	30,0	725,0	31,0	20,0	330,0	100,0	417,0	516,0	282,0	254,0	753,0	398,0	532,0	187,0	52,0	365,0	345,0
	700	430,0	895,0	32,5	840,0	31,0	24,0	400,0	125,0	475,0	555,0	282,0	254,0	802,0	458,0	539,0	192,0	52,0	527,3	504,3
	800	470,0	1015,0	35,0	950,0	34,0	24,0	450,0	125,0	543,0	615,0	282,0	254,0	862,0	513,0	539,0	192,0	52,0	758,0	735,0
	900	510,0	1115,0	37,5	1050,0	34,0	28,0	550,0	160,0	619,0	682,0	282,0	254,0	930,0	568,0	550,0	290,0	110,5	839,0	816,0
	1000	550,0	1230,0	40,0	1160,0	37,0	28,0	600,0	200,0	700,0	767,0	282,0	254,0	1014,0	633,0	615,0	370,0	108,5	1278,0	1255,0
	1100	590,0	1340,0	42,5	1270,0	37,0	32,0	650,0	200,0	810,0	875,0	282,0	254,0	1122,0	688,0	615,0	370,0	216,0	1623,0	1600,0
Py16	1200	630,0	1455,0	45,0	1380,0	41,0	32,0	700,0	200,0	860,0	910,0	282,0	254,0	1157,0	750,0	615,0	370,0	216,0	1903,0	1880,0
	1400	710,0	1675,0	46,0	1590,0	44,0	36,0	800,0	250,0	975,0	1080,0	384,0	329,0	1365,0	850,0	715,0	402,0	212,0	2643,0	2595,0
	1600	790,0	1915,0	49,0	1820,0	50,0	40,0	900,0	315,0	1075,0	1180,0	384,0	329,0	1427,0	965,0	1000,0	550,0	424,0	3878,0	3830,0
	100	190,0	220,0	19,0	180,0	19,0	8,0	100,0	80,0	110,0	170,0	265,0	249,0	407,0	110,0	397,0	85,0	15,0	44,2	24,2
	125	200,0	250,0	19,0	210,0	19,0	8,0	125,0	80,0	125,0	183,0	265,0	249,0	420,0	128,0	397,0	85,0	15,0	48,0	28,0
	150	210,0	285,0	19,0	240,0	23,0	8,0	150,0	50,0	150,0	215,0	265,0	249,0	452,0	144,0	373,0	96,0	12,8	54,4	34,4
	200	230,0	340,0	20,0	295,0	23,0	12,0	160,0	50,0	178,0	232,0	265,0	249,0	470,0	170,0	373,0	96,0	12,8	69,0	49,0
	250	250,0	400,0	22,0	355,0	28,0	12,0	180,0	50,0	213,0	270,0	265,0	249,0	507,0	205,0	373,0	96,0	12,8	90,0	70,0
	300	270,0	455,0	24,5	410,0	28,0	12,0	200,0	63,0	254,0	314,0	265,0	249,0	551,0	232,0	398,0	128,0	12,8	116,3	93,3
	350	290,0	520,0	26,5	470,0	28,0	16,0	224,0	80,0	280,0	359,0	282,0	254,0	606,0	270,0	405,0	133,0	13,25	150,0	130,0
	400	310,0	580,0	28,0	525,0	31,0	16,0	250,0	80,0	317,0	387,0	282,0	254,0	634,0	297,0	405,0	133,0	13,25	203,2	183,2
	450	330,0	640,0	30,0	585,0	31,0	20,0	275,0	100,0	337,0	435,0	265,0	249,0	672,0	325,0	532,0	187,0	52,0	258,0	235,0
	500	350,0	715,0	31,5	650,0	34,0	20,0	300,0	100,0	362,0	470,0	265,0	249,0	706,5	363,0	532,0	187,0	52,0	306,3	286,3
	600	390,0	840,0	36,0	770,0	37,0	20,0	330,0	125,0	420,0	516,0	282,0	254,0	763,0	425,0	539,0	192,0	52,0	428,8	405,8
	700	430,0	910,0	39,5	840,0	37,0	24,0	400,0	160,0	493,0	565,0	265,0	249,0	802,0	460,0	547,0	290,0	110,5	703,0	683,0
	800	470,0	1025,0	43,0	950,0	41,0	24,0	450,0	160,0	573,0	635,0	282,0	254,0	882,0	518,0	550,0	290,0	110,5	794,0	771,0
Py25	900	510,0	1125,0	46,5	1050,0	41,0	28,0	550,0	200,0	656,0	705,0	282,0	254,0	952,0	568,0	615,0	370,0	216,0	880,0	857,0
	1000	550,0	1255,0	50,0	1170,0	44,0	28,0	600,0	200,0	700,0	773,0	282,0	254,0	1020,0	633,0	615,0	370,0	216,0	1341,0	1318,0
	1100	590,0	1355,0	53,5	1270,0	44,0	32,0	650,0	200,0	810,0	875,0	282,0	254,0	1122,0	688,0	615,0	370,0	216,0	1705,0	1682,0
	1200	630,0	1485,0	57,0	1390,0	50,0	32,0	700,0	250,0	860,0	965,0	384,0	329,0	1250,0	750,0	715,0	402,0	212,0	2378,0	2330,0
	1400	710,0	1685,0	60,0	1590,0	50,0	36,0	800,0	315,0	975,0	1097,0	384,0	329,0	1344,0	850,0	960,0	550,0	424,0	3023,0	3000,0
	1600	790,0	1930,0	65,0	1820,0	57,0	40,0	900,0	315,0	1088,0	1180,0	384,0	329,0	1465,0	975,0	1000,0	550,0	424,0	4070,0	4022,0
	100	190,0	235,0	19,0	190,0	23,0	8,0	100,0	70,0	118,0	212,0	265,0	249,0	449,0	118,0	482,0	145,0	28,0	48,0	28,0
	125	200,0	270,0	19,0	220,0	28,0	8,0	125,0	70,0	135,0	208,0	265,0	249,0	445,0	138,0	482,0	145,0	28,0	50,0	30,0
	150	210,0	300,0	20,0	250,0	28,0	8,0	150,0	50,0	153,0	215,0	265,0	249,0	452,0	150,0	373,0	96,0	12,8	57,3	37,3
	200	230,0	360,0	22,0	310,0	28,0	12,0	160,0	63,0	180,0	249,0	265,0	249,0	486,0	185,0	398,0	128,0	12,8	71,0	51,0
	250	250,0	425,0	24,5	370,0	31,0	12,0	180,0	63,0	213,0	274,0	265,0	249,0	511,0	215,0	398,0	128,0	12,8	97,0	77,0
	300	270,0	485,0	27,5	430,0	31,0	16,0	200,0	80,0	263,0	312,0	282,0	254,0	560,0	247,0	405,0	133,0	13,25	128,0	105,0
	350	290,0	555,0	30,0	490,0	34,0	16,0	225,0	100,0	307,0	355,0	265,0	249,0	592,0	282,0	532,0	187,0	52,0	156,0	136,0
	400	310,0	620,0	32,0	550,0	37,0	16,0	250,0	100,0	393,0	437,0	382,0	254,0	684,0	318,0	534,0	187,0	52,0	233,0	210,0
	450	330,0	670,0	34,5	600,0	37,0	20,0	275,0	125,0	418,0	460,0	282,0	254,0	707,0	338,0	539,0	192,0	52,0	309,0	286,0
	500	350,0	730,0	36,5	660,0	37,0	20,0	300,0	125,0	425,0	466,0	282,0	254,0	713,0	370,0	539,0	192,0	52,0	386,0	363,0
600	390,0	845,0	42,0	770,0	41,0	20,0	330,0	160,0	490,0	552,0	265,0	249,0	790,0	428,0	547,0	290,0	1			

Проверка на прочность

Проверка на прочность (Давление) bar		
Номинальное давление	Корпус	Седло
10,00	15,00	11,00
16	24	17,6

Все дисковые затворы ROFI герметичны в обоих направлениях.

Установка редукторов:

На поворотных затворах ROFI редукторы могут быть установлены в одном из 8 положений.

При заказе выберите наиболее подходящее и укажите его номер в заказе.

Примечание:

A => Сторона высокого давления (предпочтительно).

B => Сторона низкого давления.

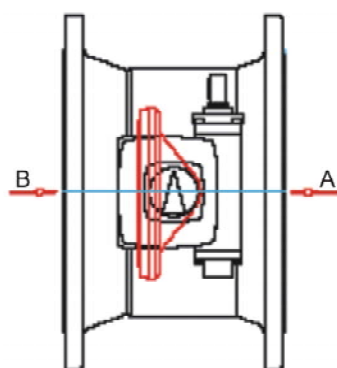


Рис.1

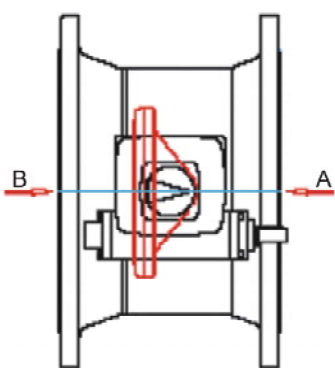


Рис.2

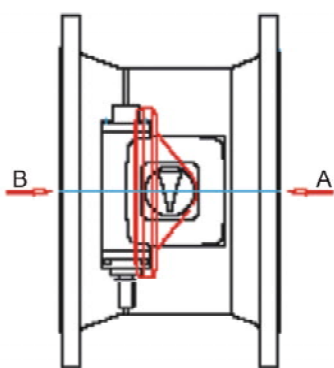


Рис.3

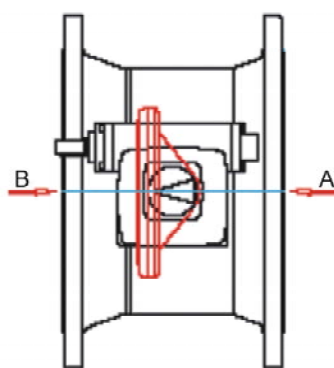


Рис.4

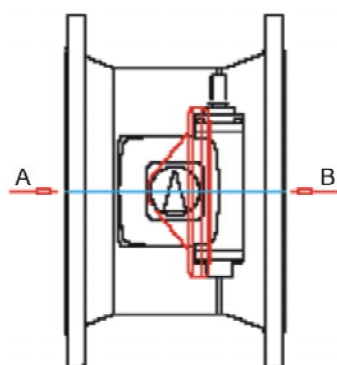


Рис.5

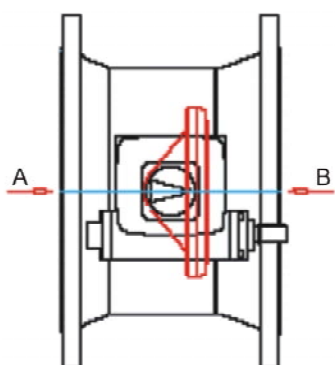


Рис.6

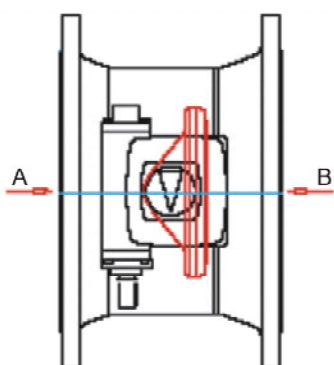


Рис.7


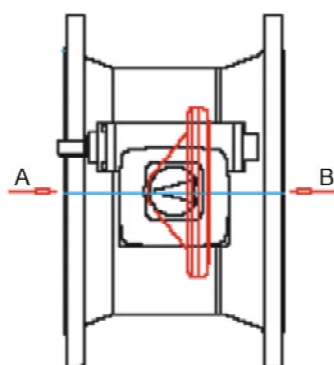


Рис.8




K_v определяется как величина расхода воды в кубических метрах при температуре от 5 to 30°C и перепаде давления 1 бар через полностью открытый клапан.

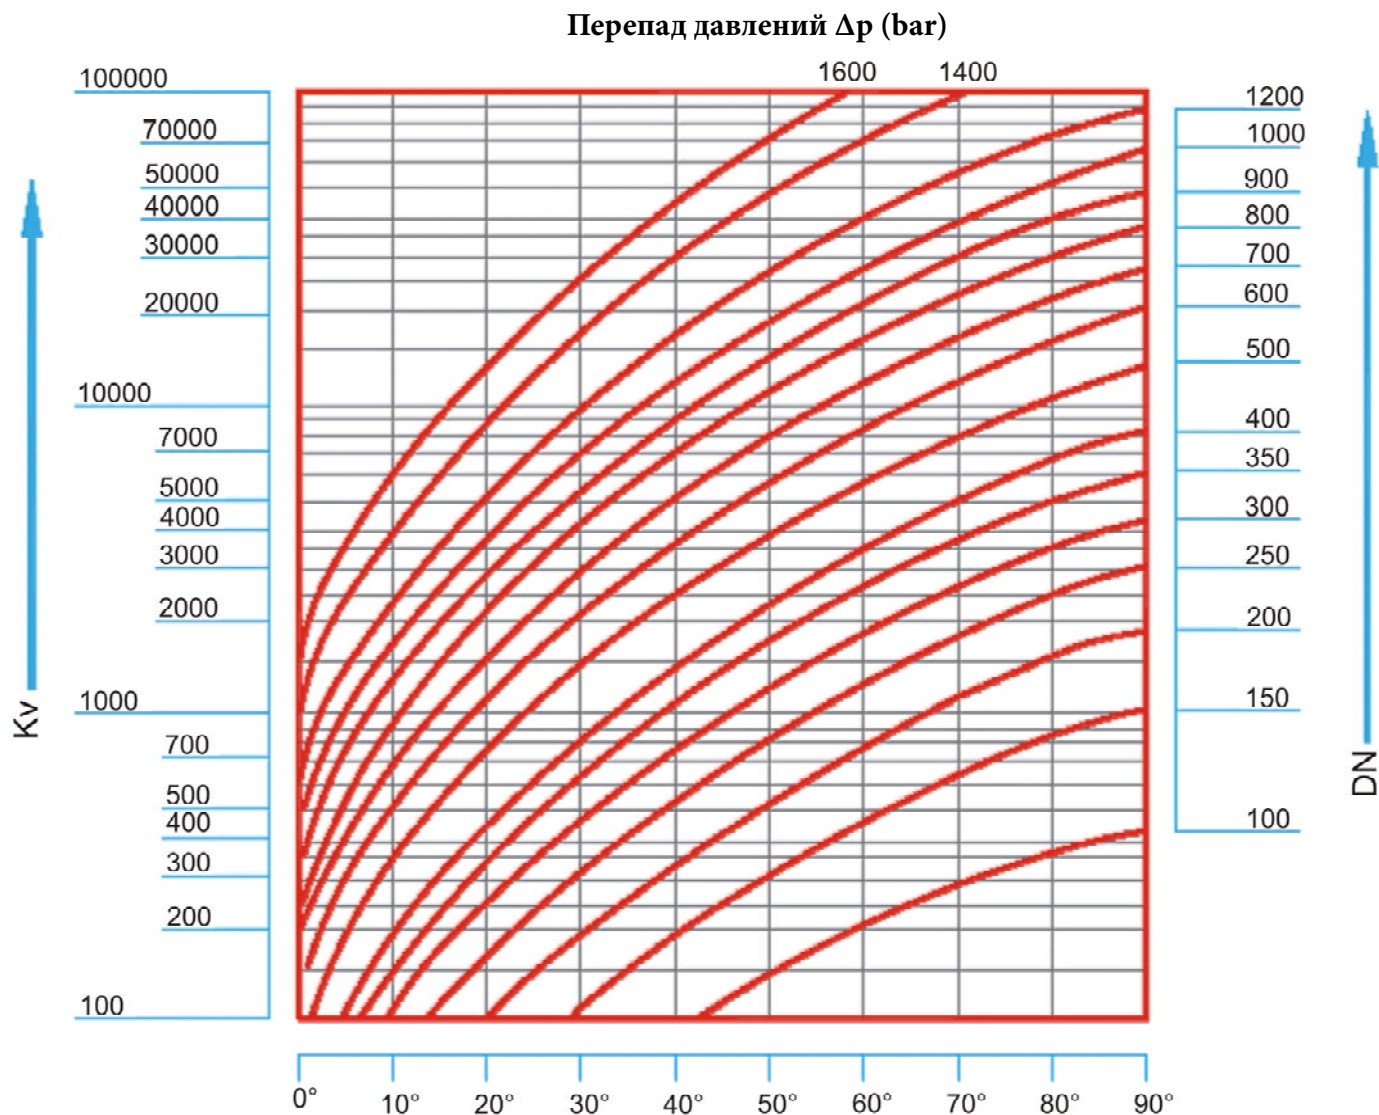

Коэффициент сопротивления

Коэффициент сопротивления															
Диаметр	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600
Ру 10	-	-	0,58	0,5	0,45	0,39	0,34	0,3	0,28	0,26	0,25	0,23	0,22	0,18	0,19
Ру 16	1,1	0,84	0,86	0,61	0,55	0,5	0,465	0,44	0,42	0,38	0,37	0,34	0,31	0,3	0,28

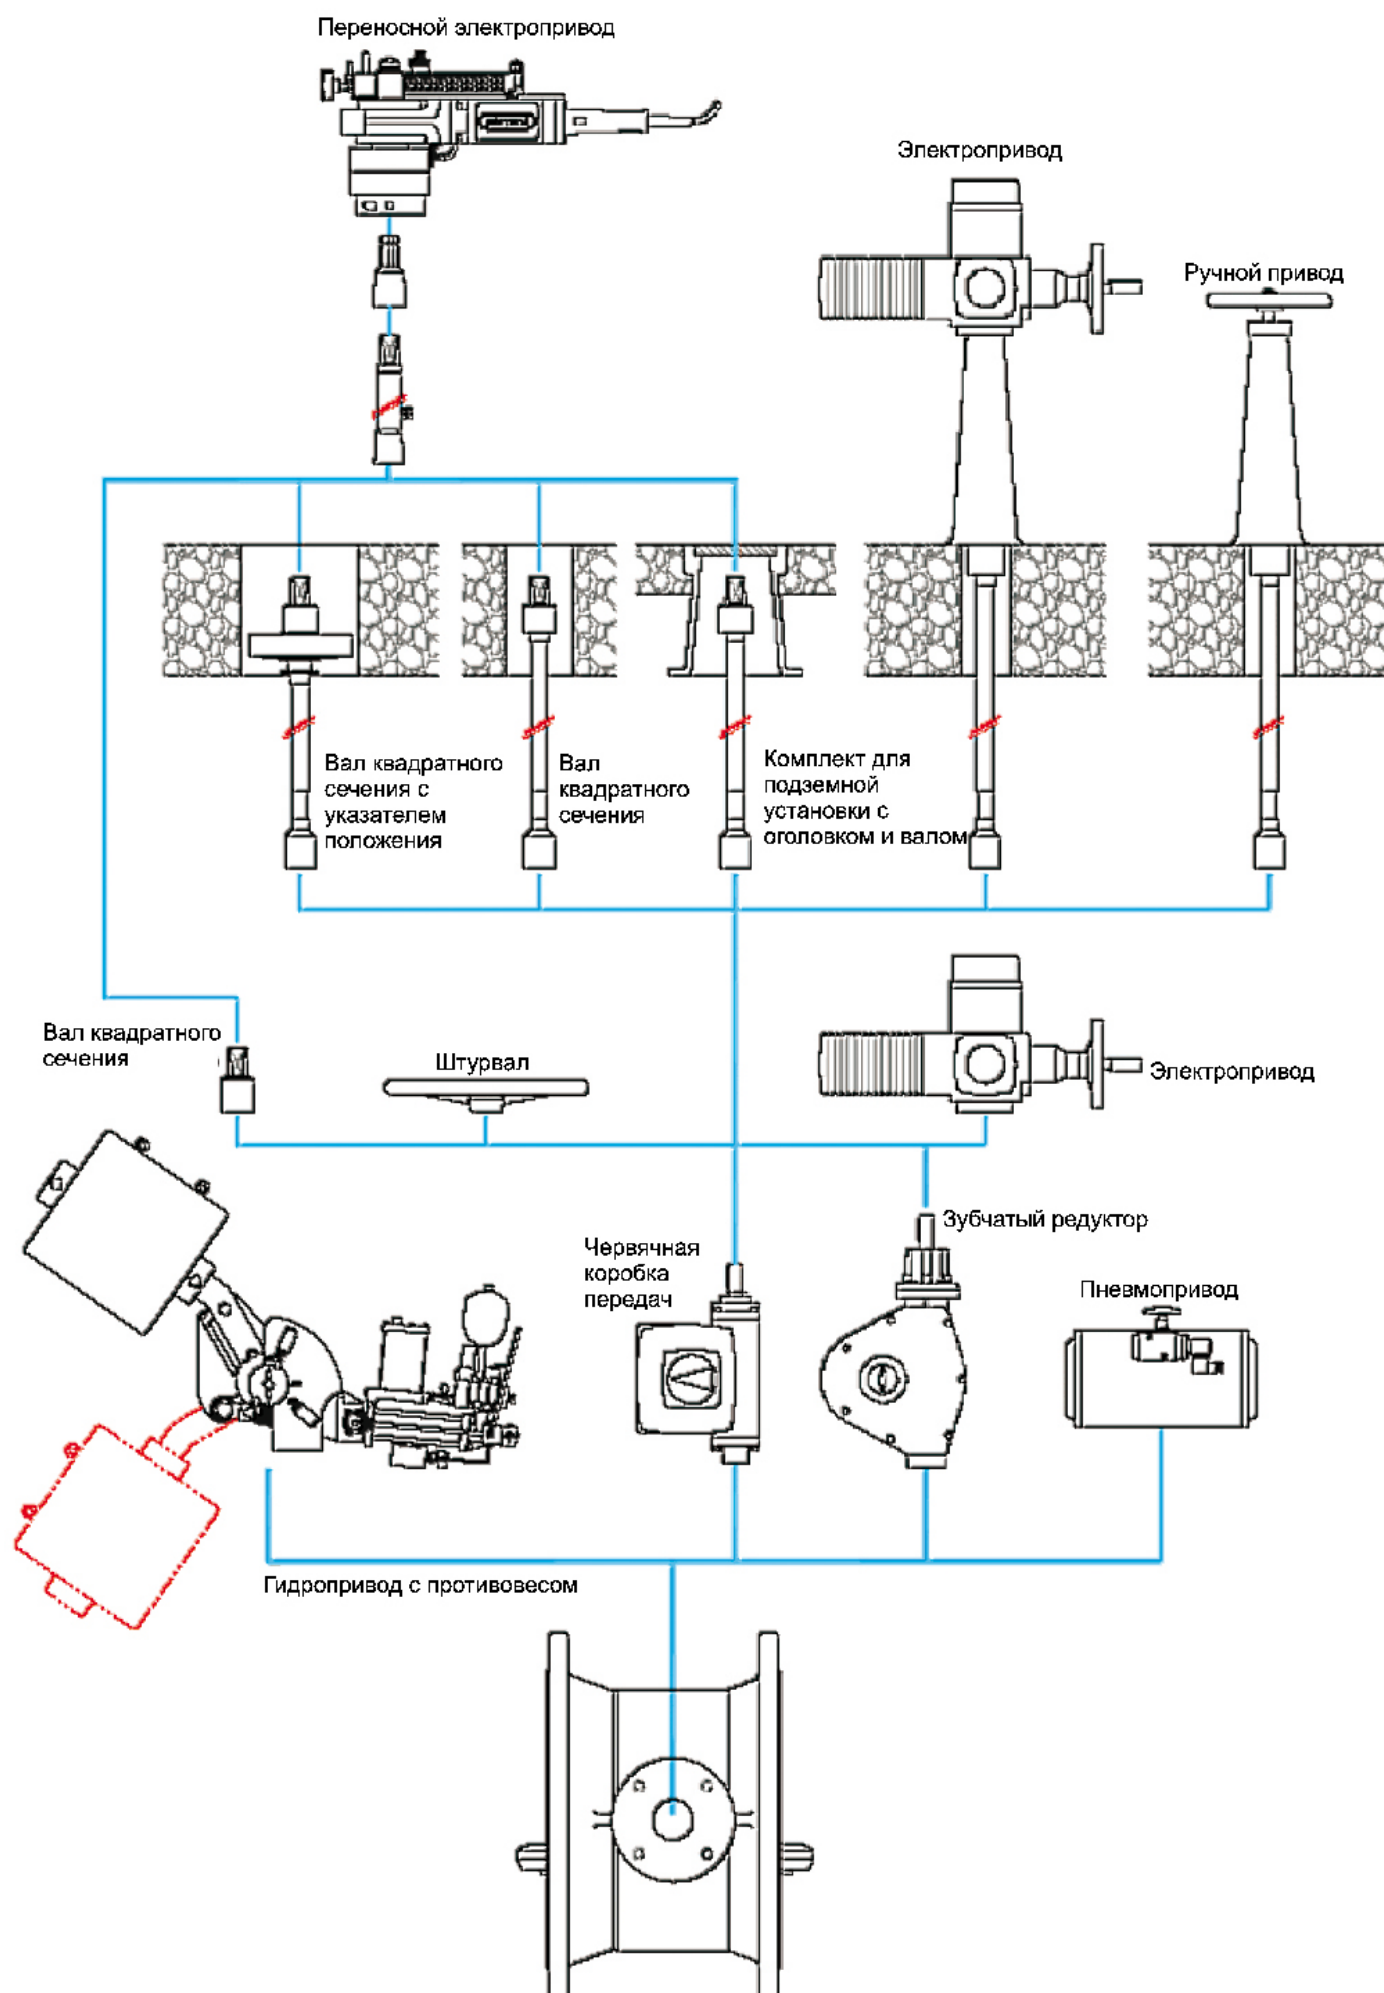

Фильтр-грязевик тип 303 / 16 **фланцевый, чугунный по DIN EN 558-1** **DN 15-400, PN 16**



Материалы:


1. Корпус: чугун GG-25
2. Сетка: X5CrNi 1810 (1.4301)
3. Уплотнение: Graphit - KLINGERSIL
4. Покрытие: чугун GG-25
5. Болты: сталь
6. Шестиугольные гайки: сталь

Стандартные размеры отверстия сетки:

DN 15-65 мм	0,8 мм
DN 80-200 мм	1,2 мм
DN 250-400 мм	1,6 мм

Возможно изготовление размеров отверстия сетки по заказу клиента. Также доступно изготовление специально укрепленных сеток и индивидуальных уплотнений.

Модификации со сливными пробками, манометрами, магнитами и изготовление болтов из других материалов - по запросу.

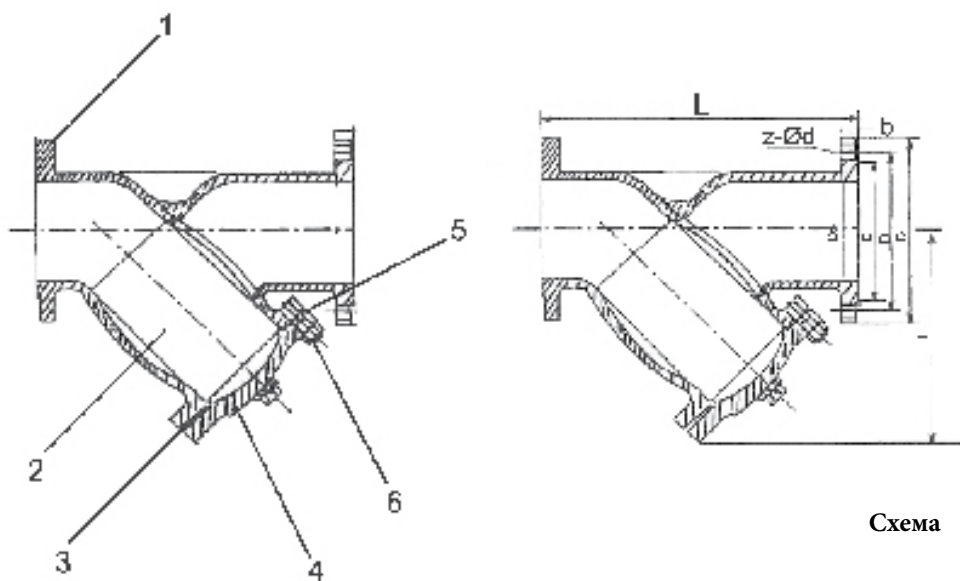

Технические характеристики

Диаметр DN	Номинальное давление	Фланцы	Рабочая температура	Максимальная рабочая температура, отношение давления к температуре	
				Нейтральные Жидкость	Нейтральные негорючие смеси и газы
15-400	PN 16	DIN 2501 PN 16	от -10 °C до +200 °C	+200°C	+200°C
				13	13

Таблица размеров


Ду	L	D	D1	D2	b	Z-dø	H	Kv	Kr
15	130	95	65	47	14	4-14	72	16,24	2,11
20	150	105	75	58	16	4-14	80	25,64	3,26
25	160	115	85	68	16	4-14	90	41,00	4,60
32	180	140	100	78	18	4-18	105	66,66	6,00
40	200	150	110	88	18	4-18	115	94,00	7,20
50	230	165	125	102	18	4-18	170	128,20	11,52
65	290	185	145	122	18	4-18	205	162,39	16,50
80	310	200	160	138	20	8-18	210	196,39	18,9
100	350	220	180	158	20	8-18	235	341,88	24,70
125	400	250	210	188	22	8-18	270	470,00	36,10
150	480	285	240	212	22	8-23	310	683,76	50,20
200	600	340	295	268	24	12-23	290	1111,10	88,80
250	730	405	355	320	30	12-27	430	1538,46	135,50
300	850	460	410	370	30	12-27	500	1965,12	206,50
350	по запросу								
400	по запросу								

Техническое описание:
Корпус сделан из чугуна. Сетка легко вынимается и легко промывается, поставляется в двух вариантах - стандартная и специальная. Направление потока должно соответствовать стрелке на корпусе.

Область применения:
Для неагрессивных сред, пара и газа.
DIN 2401 определяет допустимое рабочее давление относительно температуры.



СЕРТИФИКАТЫ

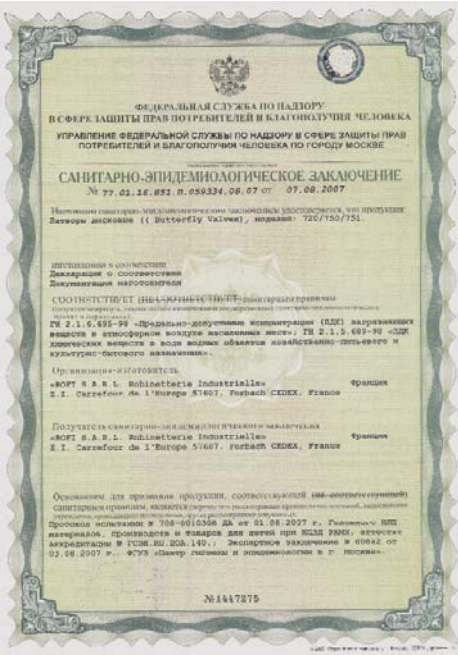


ПРАЙС-ЛИСТ

Артикул	Dn	Pn	Цена за единицу в Евро (€)
Дисковый поворотный затвор, тип Fig. 750. Соединение - фланцевое. Корпус, диск - чугун GGG-40. Уплотнение - EPDM. Давление Pn 10. Температура T= +120°C.			
Fig.750	200	10	1 273,00
Fig.750	250	10	1 439,00
Fig.750	300	10	1 884,00
Fig.750	350	10	2 352,00
Fig.750	400	10	3 012,00
Fig.750	450	10	3 346,00
Fig.750	500	10	4 551,00
Fig.750	600	10	6 026,00
Fig.750	700	10	9 309,00
Fig.750	800	10	10 542,00
Fig.750	900	10	17 218,00
Fig.750	1000*	10	18 428,00
Fig.750	1100	10	25 430,00
Fig.750	1200	10	29 322,00
Fig.750	1400	10	38 003,00
Дисковый поворотный затвор, тип Fig. 751. Соединение - фланцевое. Корпус, диск - чугун GGG-50. Уплотнение - EPDM. Давление Pn 16. Температура T= +120 °C.			
Fig.751	200	16	1 322,00
Fig.751	250	16	1 612,00
Fig.751	300	16	2 076,00
Fig.751	350	16	2 633,00
Fig.751	400	16	3 101,00
Fig.751	450	16	4 018,00
Fig.751	500	16	5 270,00
Fig.751	600	16	6 763,00
Fig.751	700	16	10 209,00
Fig.751	800	16	13 017,00
Fig.751	900	16	19 242,00
Fig.751	1000*	16	21 330,00
Fig.751	1100	16	30 737,00
Fig.751	1200	16	37 697,00
Fig.751	1400	16	43 120,00

*Поворотные затворы до Ду 1000 мм. - двух эксцентриковые
от Ду1100 мм. и выше - одно эксцентриковые

Фильтр-грязевик, тип 303C. Соединение фланцевое. Корпус-чугун GG-25. Сетка - 1.4301. Уплотнение: Graphit-KLINGERSIL. Давление Pn 16. Температура T= +200 °C.			
Fig.303C	15	16	22,00
Fig.303C	20	16	25,60
Fig.303C	25	16	26,70
Fig.303C	32	16	29,90
Fig.303C	40	16	39,70
Fig.303C	50	16	47,30
Fig.303C	65	16	67,60
Fig.303C	80	16	87,60
Fig.303C	100	16	116,20
Fig.303C	125	16	186,20
Fig.303C	150	16	262,70
Fig.303C	200	16	428,00
Fig.303C	250	16	935,00
Fig.303C	300	16	1919,00
Fig.303C	350	16	3042,90
Fig.303C	400	16	4106,70

Цены действительны до 31.12.2008 года.

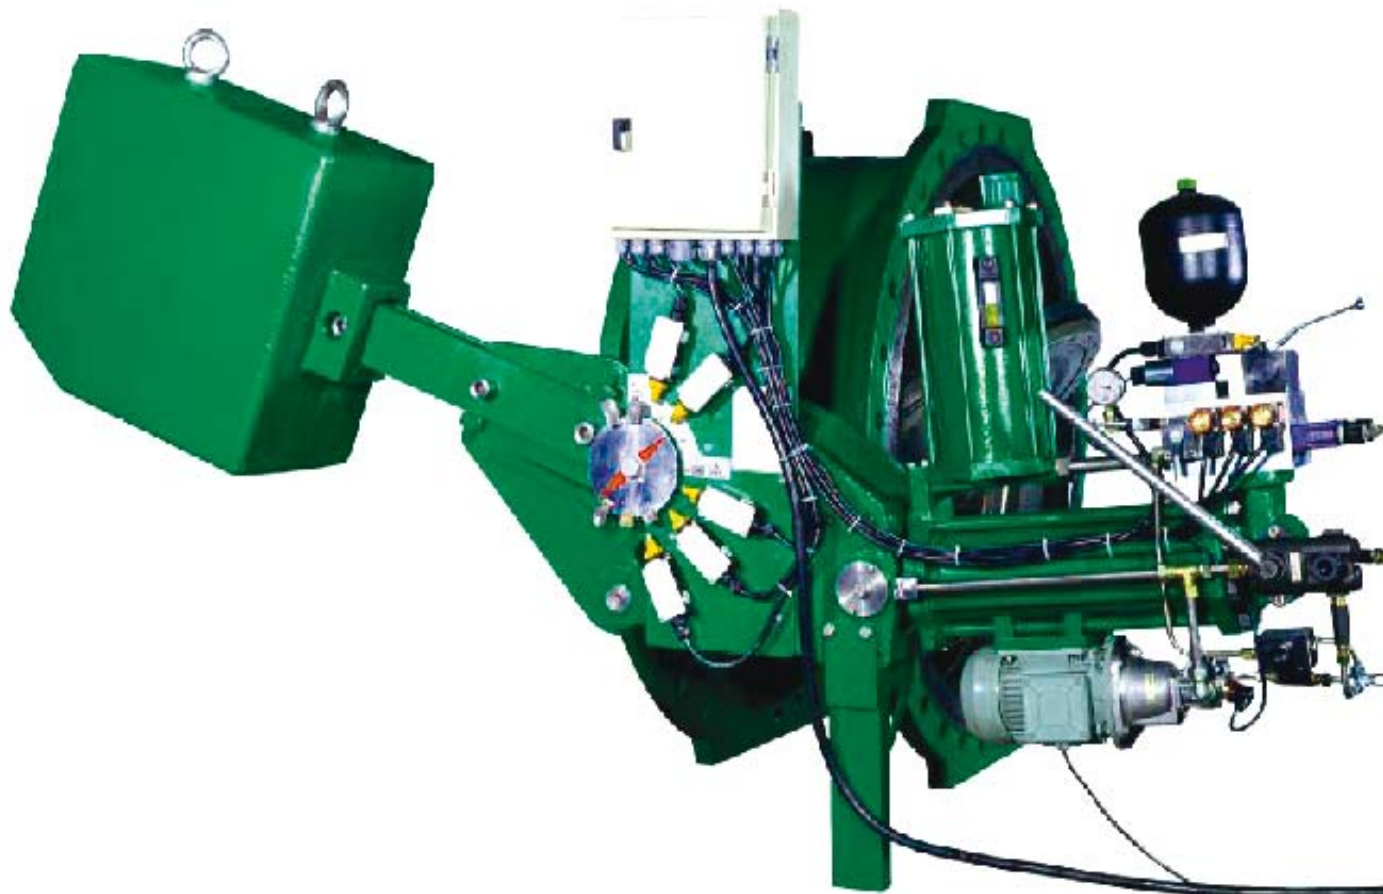A large red triangle pointing to the right, located on the left side of the page.

Комси-Технолоджи - Москва
105318, г. Москва,
ул. Вельяминовская д.9 кор.1
(м. Семеновская)
Тел./факс:
(495) 730-40-69, 652-83-06
e-mail: info@comsy.ru

198097, г. Санкт-Петербург
проспект Стачек, д. 47, офис 316
(м. Кировский завод)
Тел./факс: (812) 458-51-95
e-mail: comsy-spb@comsy.ru

362530, Краснодарский край
г. Белореченск, ул. Ленина д.72
Тел./факс:
(86155) 2-35-40, 3-25-24
e-mail: comsy-kuban@comsy.ru

603950, г. Нижний Новгород
проспект Гагарина д. 178
Тел./факс (831) 469-34-08
e-mail: leph@comsy.ru

A yellow flower with green leaves, located in the bottom right corner of the page.